

Kenmerken

Montage van behuizing en elektrische aansluiting vooraf mogelijk.

Rolstok met projectiedoek snel en eenvoudig achteraf te monteren.

Na inbouw doek en motor altijd bereikbaar.

Witte koker met extra draagranden voor systeemplafonds.

Na inlopen sluit witte klep middels een extra motor de koker naadloos af.

Automatische begrenzing bij in- en uitrollen garandeert lange levensduur projectiedoek.

Zwart kader verhoogt waargenomen helderheid van geprojecteerde beeld.

Geluidsarme, snelopende motor met 5 jaar garantie.

Keuzemogelijkheden

- Formaten standaard (1:1) en video (4:3).

Accessoires (zie pag. 72-73)

Voor montage

- Plafondbeugel 10800004

Voor bediening



- Infrarood afstandsbediening (IR) 10800058
- Draadloze, radio frequentie afstandsbediening (RF) 10800055
- Sleutelschakelaar 10800009



- ▲ Elektrisch bediend inbouwscherm voor montage in (systeem)plafonds. Met extra motor voor afsluitklep. Maximale bescherming en optimale flexibiliteit tijdens de inbouw.

Technische kenmerken

- Aluminium koker met stalen eindkappen, gepoedercoat in wit.
- Matwit S: dubbelzijdig gelamineerd vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0 en kijkhoek 50° L/R, gewicht ca. 425 gr/m² en dikte ca. 0,34 mm.
- Projectiedoek(en) voldoet(n) aan eisen voor brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen.
- Standaardformaat (1:1) heeft aan linker-/rechterzijde een smal zwart kader.
- Video (4:3) formaat heeft rondom een breed zwart kader.
- Geleverd met losse opbouwschakelaar.
- Somfy motor met 32 RPM (rotaties per minuut) en 120 Watt.
- Alle elektrische projectieschermen voldoen aan de volgende normen voor productveiligheid, IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 en aan IEC 61000 voor Electro Magnetische Compatibiliteit.
- Onderkant koker wegklapbaar voor makkelijk bereik motor en projectiedoek.

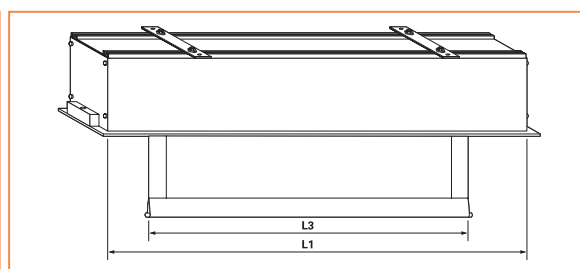

Beeldverhouding	Scherm formaat hxb cm	Zicht maat hxb cm	Nominaal diagonaal		Koker		Op/neer in sec.	Doeksoort Matwit S art. nr	
			cm	inches	L1 mm	L3 mm			Netto gewicht in kg
1:1	178x178	172x172			2089	1778	38	14	10130377
	213x213	207x207			2445	2134	44	16	10130378
	244x244	234x234			2750	2439	49	18	10130379
	274x274	264x264			3054	2743	53	21	10130380
	305x305	295x295			3359	3048	71	23	10130381
	366x366	356x356			3970	3659	83	27	10130382
4:3	135x178	127x170	213	84	2089	1778	37	10	10130383
	162x213	152x203	254	100	2445	2134	43	12	10130384
	185x244	175x234	305	120	2750	2439	48	14	10130385
	231x305	221x295	381	150	3359	3048	58	17	10130386
	277x366	267x356	457	180	3970	3659	69	21	10130387
	315x416	305x406	508	200	4477	4166	78	23	10130388